

DER ALLROUNDER FÜR DIE INDUSTRIE

VIELSEITIG EINSETZBAR: ➤ als Stapler ➤ zum Transport von Schüttgütern ➤ für Arbeiten in über 6 m Höhe und das alles bei **VOLLER LEISTUNG und NULL EMISSION**

Ideal in geschlossenen Räumen für längere Arbeitszeiten und Nachtarbeit

Gewicht : 5.200 kg

Leistung: 22 kW (S3)

Motor: Dreiphasenwechselstrom (Induktion)

Max. Hubkapazität: 2.500 kg

Hubhöhe: 6 m

Reifen: 12-16.5 IND Galaxy Beefy Baby

Batterie: Jungheinrich Lithium-Ionen (24kWh/ 96V)



Vierradlenkung

Grundausrüstung:

Servo Einhebeljoystick inkl. 2x Zusatzhydraulik, hydraulische Verriegelung SW, ROPS/FOPS Kabine, untere Türhälfte mit Glasscheibe, Luftgefederter Komfortsitz, Q-Fit Aufnahme mit hydraulischer Verriegelung, Rundumleuchten mit Magnetfuß, 4x LED Arbeitsscheinwerfer (2x Front, 2x Heck), Rückwärtsfahralarm, Ladekabel mit CEE Stecker, 230 V, Einstellbare Lenksäule in Neigung und Höhe,

INKLUSIVE:

0,9 m³ Schaufel mit Zähnen und Zahnschutz (1.950 mm breit, für Q-Fit) Industriegabelträger mit Seitenschieber (FEM 2) Industriegabeln FEM 2 (100x45x1200 mm)

**sehr
kompakt**

**inkl. 1 Jahre
JCB-Garantie
max. 1.000 Std.**

**TOP Finanzierungsangebote!
Wir beraten Sie gerne!**

ab 89.990,-
zzgl. Überführung 1.500,-€



LIVE JCB LINK

www.klarmann.de

06-2021// Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.



KLARMANN-LEMBACH



09522 9220-0 97483 Eitmann

100 % elektrisch. Null Emission.



JCB Teleskoplader 525-60E



MIT VERSCHIEDENEN ANBAUGERÄTEN SEHR VIELSEITIG EINSETZBAR:

- als Stapler ➤ zum Transport von Schüttgütern ➤ für Arbeiten bis in 8,50 m Höhe ➤ zum Kehren ➤ zum Schneeräumen



Arbeitsplattform „BLA I E“ mit Höhengewinn 800 mm:

Tragkraft: 250 kg (2 Personen + Werkzeug)

Breite: 1.300 mm

Tiefe: 860 mm

Gewicht: 265 kg

selbstschließende, verriegelnde Einstiegstür, Dosenlibelle, Q-Fit, elektr. schaltbares Drossel- und Sperrventil, Ersatzmagnet 12V für Ventil, Schlüsselschalter inkl. Montage und TÜV-Abnahme

8.397,-



Tuchel Schneeräumschild ohne Fahnenhalter und Fahnen

Montagekosten 150,-€

Überführung 350,- €

5.260,-



- Schildhöhe 82 cm ➤ Schildbreite 275 cm
- PU-Leisten, 20 mm stark
- hydraulisch Seitenverstellung mit zwei einfach wirkenden Zylindern und Druckbegrenzungsventil
- Lenkrollen für normalen Einsatz 200 x 80

MTS Kehrmachine TYP 2002

mit Hydraulikanschluss

Gewicht: 630 kg

Arbeitsbreite: 2.300 mm

Schmutzbehältervolumen: 850 l

Betriebsdruck max.: 240 bar

Kehrwalzendurchmesser: 600 mm

Selbstaufnehmende und extrem leistungsstarke

Anbaukehrmaschine mit vollhydraulischem Antrieb.

6.500,-

**OPTIONAL: Seitenbesen: 850,-
Wasserberieselung 100L 12V: 800,-**



www.klarmann.de

06-2021// Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.



KLARMANN-LEMBACH



09522 9220-0 97483 Eitmann

100 % elektrisch. Null Emission.


JCB E-TECH JCB Teletruk 30-19E / 35-22E

TELETRUK Elektro 30-19E, Command Plus Teilkabine mit Heizung und Vinyl Sitz, 2 x Zusatzsteuerkreis 70l/min. ohne Schnellkupplungen, SOLIDEAL RES 550 Magnum SE Reifen (27x10x12 vorne, 21x8-9 hinten), Einhebel Bedienung und Smart Hydraulik, GNB Ladegerät Eingang 3 Phasen 415V Ausgang - 80V 80A, LED-StVZO Beleuchtung vorne/hinten, Blue Sicherheitslicht - blaues Licht als optische Warneinrichtung, Palettengabel (FEM3A) 45x100x1200 mm, 65K Zinkenverstellgerät mit aufgeschraubtem Seitenschieber Klasse 3, LiveLink

Modell	30-19E	35-22E
Batterie	Marathon Classic Blei-Säure-Batterie 625 Ah Nennkapazität	Marathon Classic Blei-Säure-Batterie 625 Ah Nennkapazität
Max. Hubhöhe	4.100 mm	4.000 mm
Max. Tragfähigkeit	3.000 kg	3.500 kg
Tragfähigkeit bei 2 Meter Reichweite	1.900 kg	2.200 kg
Leergewicht	5.040 kg	5.410 kg
Fahrtgeschwindigkeit	18 km/h	18 km/h
Preis	ab 64.990,-€	ab 69.990,-€

**inkl. 2 Jahre JCB-Garantie
max. 1.000 Std. + Garantie auf
1.200 Ladezyklen der Batterie**

**TOP Finanzierungsangebote!
Wir beraten Sie gerne!**

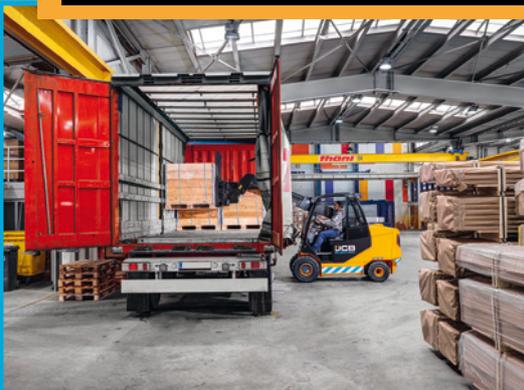

LIVE JCB LINK ab **64.990,-**
zzgl. Überführung 850,-€



www.klarmann.de

06-2021// Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.



KLARMANN-LEMBACH



09522 9220-0 97483 Eitmann

100 % elektrisch. Null Emission.

JCB E-TECH JCB Teletruk 30-19E/35-22E

MEHR KOMFORT

Die neue JCB CommandPlus-Fahrerkabine gewährleistet während des gesamten Arbeitstags höchsten Fahrerkomfort und ermöglicht Ihnen so maximale Produktivität.

RUNDUMSICHT

Der einzigartige, seitlich am Teletruk angebrachte Ausleger bietet dem Fahrer eine unübertroffene 360°-Rundumsicht.



HÖHERE PRODUKTIVITÄT

Mit beiden Modellen der neuen JCB Elektro Teletruk-Serie können Sie Ihre Zeit und den Raum optimal nutzen.

ANHEBEN UND BELADEN

Der einzigartige Teleskopausleger spart 70 m² Arbeitsfläche pro LKW durch einseitiges Beladen. Eine niedrige Fahrerkabinehöhe von 2,2 m ermöglicht das Beladen und Entladen in Containern und Anhängern.



HÖHERE VIELSEITIGKEIT

Mit seiner Reichweite nach vorn, der geringen Höhe und dem kleinen Wendekreis ist der einzigartige JCB Elektro Teletruk der vielseitigste Gegengewichtstapler der Welt.

MEHR SICHERHEIT

Dank der hervorragenden Sicht und präzisen Steuerung des Teletruks haben die Fahrer in jeder Umgebung und bei jeder Anwendung das Gefühl der absoluten Kontrolle.

SIE HABEN DIE KONTROLLE

Die innovative Lastmomentenkontrolle verhindert ein Vorwärtkippen und erhöht damit die Sicherheit am Einsatzort.



BESSER FÜR DIE UMWELT

www.klarmann.de

06-2021// Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.



KLARMANN-LEMBACH



09522 9220-0 97483 Eitmann



100 % elektrisch. Null Emission.

JCB E-TECH Elektrische Scherenbühnen

Modell	S1530E	S1930E	S2032E	S2632E	S2646E	S3246E
max. Arbeitshöhe	6,6 m	7,8 m	8,3 m	10,1 m	10,1 m	12 m
Plattformhöhe	4,6 m	5,8 m	6,3 m	8,1 m	8,1 m	10 m
Breite	0,77 m	0,77 m	0,81 m	0,83 m	1,15 m	1,15 m
Traglast	280 kg	230 kg	380 kg	250 kg	450 kg	320 kg
Gesamtgewicht	1.330 kg	1.526 kg	1.834 kg	2.062 kg	2.528 kg	2.646 kg

Preis 8.950,- 10.000,- 12.750,- 13.900,- 15.000,- 18.250

ausschiebbare Plattformverlängerung, klappbares Plattformgeländer, nicht markierende Reifen, Integriertes Ladegerät, 230V Stromleitung zur Plattform, Blitzwarnleuchte, CE Zertifikat

alle Preise zzgl. Überführung 200,-€

Modell	S4046E	S4550E
max. Arbeitshöhe	13,9 m	15,8 m
Plattformhöhe	11,9 m	13,8 m
Breite	1,15 m	1,25 m
Traglast	320 kg	227 kg
Gesamtgewicht	2.996 kg	3.366 kg

Preis 21.000,- 27.750,-

alle Preise zzgl. Überführung 200,-€

Fernbedienungshalterung für einfachste Bedienung von allen Seiten des Korbs und auch vom Boden aus. Links- und Rechtshänder geeignet, Steckdose auf der Plattform, Geländer einfach zusammenfaltbar, leicht ablesbare Ladeanzeige, verstärkte Gelenkhülsen, extrem robuste Steuerelektronik, Wartungstüren mit Türauflagen, Motor mit Schutzplatten, robuste Federbeine mit Schlaglochsenschutz, Warnleuchten am Rahmen, ergonomisch gestalteter Türgriff, Rollenkonstruktion für die Plattformverlängerung, Fußpedal zur einfachen Nutzung, Windenanlenkpunkt vorn am Rahmen, Griff für Notabsenkung am Heck, Freigabehebel für Notbremse am Heck, Hubfunktion wird erst aktiv, wenn die Maschine sicher steht. Griffige Stufen für sicheren Ein- und Ausstieg

**PLATTFORM-
VERLÄNGERUNG: 0,9 M**

ab 8.950,-
zzgl. Überführung 200,-€

**inkl. 1 Jahre
JCB-Garantie
max. 1.000 Std.**



BESSER FÜR DIE UMWELT

JCB E-TECH

www.klarmann.de

06-2021// Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.



KLARMANN-LEMBACH



☎ 09522 9220-0 97483 Eitmann

100 % elektrisch. Null Emission.

JCB E-TECH JCB Hubarbeitsbühnen

HÖHERE PRODUKTIVITÄT

Die Serie der elektrischen Hubarbeitsbühnen von JCB wurde auf der Grundlage von 75 Jahren Erfahrung im Ingenieurwesen und Fachwissen auf dem Gebiet der Elektrik entwickelt und eignet sich ideal sowohl für Vermietfirmen als auch für Bauunternehmer weltweit.

HOHE LEISTUNG

JCB verwendet nur erstklassige Teile und Materialien, die sich in der Praxis bewährt haben.



ROBUST UND STRAPAZIERFÄHIG

Vorrichtungen wie Schutzabdeckungen, Verschleißpads zwischen den Scherenabschnitten, die den Verschleiß durch aufeinander reibende Metallteile verhindern, und eine Warnleuchten-Schutzvorrichtung gewährleisten eine maximale Betriebszeit.

EINZIGARTIGE KONSTRUKTION

Alle Komponenten wie Batterie und Hydraulikmotoren für den Fahrbetrieb sind für eine lange Lebensdauer ausgelegt.

EINFACHE BEDIENUNG

Die Rollenkonstruktion und das Fußpedal für das Ausfahrdeck erleichtern das Ein- und Ausfahren, auch in der Höhe. Ein ergonomischer Türgriff ermöglicht einen einfachen und sicheren Ein- und Ausstieg.



SICHERHEIT STEHT AN ERSTER STELLE

Das Sicherungssystem erlaubt das Anheben der Arbeitsbühne erst, wenn sie vollständigen Bodenkontakt hat.

MEHR KONTROLLE

Die vollständig proportionalen Hub- und Antriebssteuerungen mit Kriechgangmodus ermöglichen präzise Maschinenbewegungen.

BESSER FÜR DIE UMWELT

www.klarmann.de

06-2021// Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.



KLARMANN-LEMBACH



09522 9220-0 97483 Eitmann

